


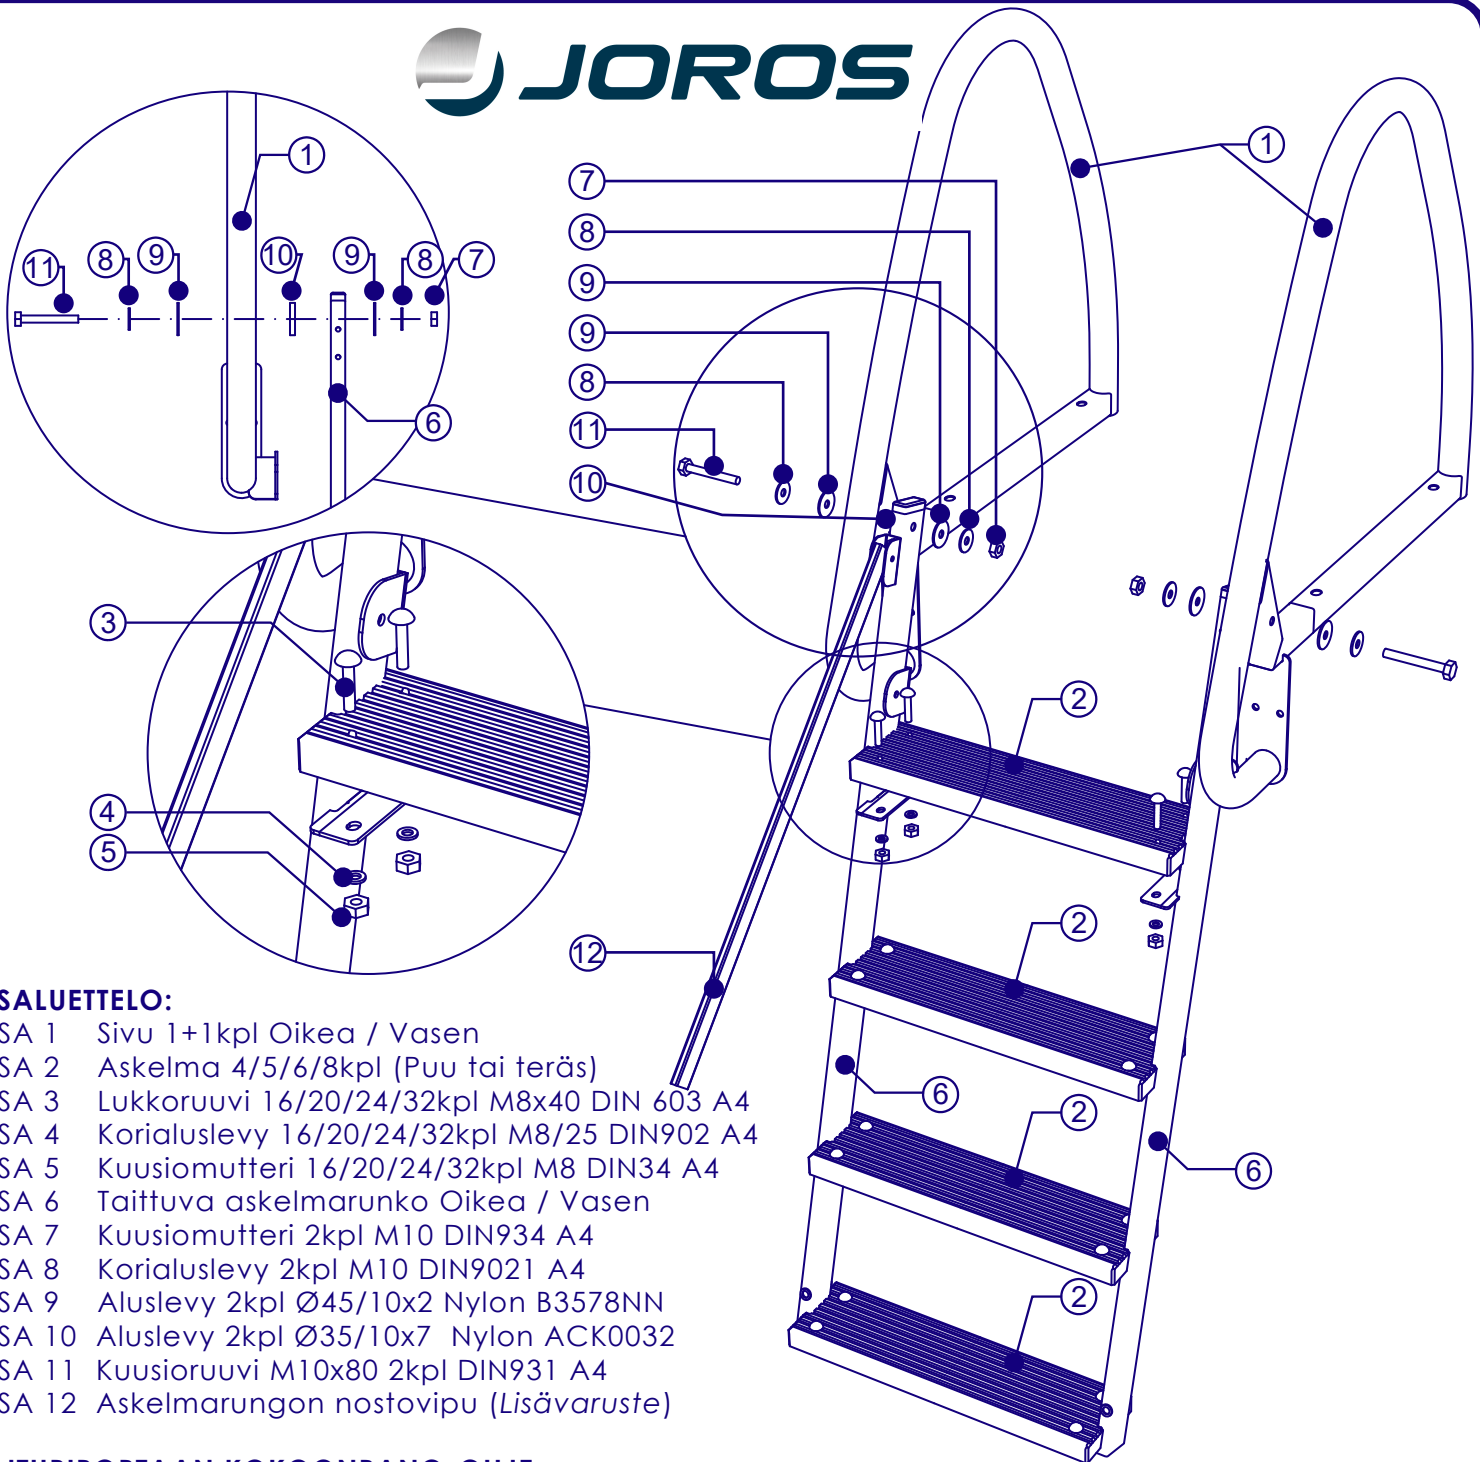

OSALUETTELO:

- OSA 1 Sivut 1+1kpl Oikea / Vasen
- OSA 2 Askelma 4/5/6/8kpl (Puu tai teräs)
- OSA 3 Lukkoruuvi 16/20/24/32kpl M8x40 DIN 603 A4
- OSA 4 Korialuslevy 16/20/24/32kpl M8/25 DIN902 A4
- OSA 5 Kuusiomutteri 16/20/24/32kpl M8 DIN34 A4
- OSA 6 Taittuva askelmarunko Oikea / Vasen
- OSA 7 Kuusiomutteri 2kpl M10 DIN934 A4
- OSA 8 Korialuslevy 2kpl M10 DIN9021 A4
- OSA 9 Aluslevy 2kpl Ø45/10x2 Nylon B3578NN
- OSA 10 Aluslevy 2kpl Ø35/10x7 Nylon ACK0032
- OSA 11 Kuusioruuvi M10x80 2kpl DIN931 A4
- OSA 12 Askelmarungon nostovipu (Lisävaruste)

LAITURIPORTAAN KOKOONPANO-OHJE:

- 1) ASETA PORTAAN TAITTUVIEN ASKELMIEN SIVUT (OSA 6) YHDENSUUNTAISIKSI
- 2) ASETA YLIN PUUASKELMA (OSA 2) KANNAKKEELLE JA LAITA RUUVIT (OSA 3,4 ja 5)PAIKALLEEN ÄLÄ KIRISTÄ RUUVEJA!
- 3) LAITA LOPUT ASKELMAT (OSA 2) PAIKALLEEN JA KIRISTÄ LOPUKSI KAIKKI RUUVIT
- 4) KIINNITÄ PORTAAN RUNKO-OSAT (OSA 1) JA TAITTUVA ASKELMARUNKO TOISIINSA KIINNITYSTARVIKKEIN (OSAT 7-11)
- 5) KIINNITÄ LAITURIPORRAS LAITURIN KANTEEN RUOSTUMATTOMILLA RUUVEILLA

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO:

Sähkökemiallisesta kiillotuksesta huolimatta on suositeltavaa pitää portaat puhtaina ja kiillottaa metalliosat esim. autovahalla sekä kyllästää puuaskelmat puuöljyllä vähintään kerran vuodessa!

JOROS OY
TAITOTIE 17
P.O. Box 10
58501 PUNKAHARJU
FINLAND

Tel: +358 20 756 9770
Fax: +358 20 756 9775
E-mail: myynti@joros.fi
www.joros.fi